


číslo položky	A (mm)	B (mm)	tloušťka plechu (mm)	max. zátěž (kg)	hmotnost (kg/ks)
DZDS 100/B_S	150	85	1,5	70,0	0,25
DZDS 150/B_S	200	85	1,5	60	0,26
DZDS 200/B_S	250	85	1,5	60	0,38
DZDS 300/B_S	350	85	2,0	60	0,66
DZDS 100/B_F	150	85	1,5	70	0,27
DZDS 150/B_F	200	85	1,5	60	0,29
DZDS 200/B_F	250	85	1,5	60	0,42
DZDS 300/B_F	350	85	2,0	60	0,68

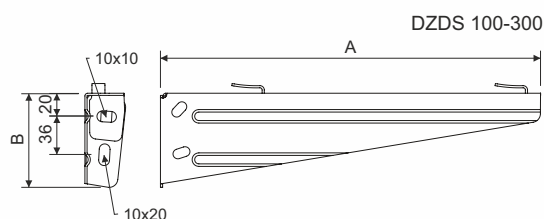

popis výrobku:

Podpěra je určena jako nosná konstrukce pro připevnění drátěných žlabů na stěnu.

Zahnutím upevňovacích výstupků zajistíme rychlou a spolehlivou fixaci drátěného žlabu k podpěře.

K připevnění žlabu DZ 60X60 na stěnu je nutné použít závěs DZZ/B.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 μm (min. 45 μm)

prodejní množství:

á 1 ks

klasifikace:

ČSN 73 0895 P90-R

DIN 4102-12 E90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

