

popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V  
 pre inštaláciu prístrojov v zateplených fasádach budov hrúbky 50-300 mm  
 eliminuje vytváranie tepelných mostov  
 súčasťou balenia kvalitné hmoždinky a vruty pre montáž  
 pri inštalácii na hrubšiu omietku je odporúčané utesnenie prístroja silikónom  
 robustnej konštrukcie  
 vhodná pre montáž dvojzásuvky  
 montážne video na [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

materiál: PP

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 365 g


spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KEZ 300\_KB - 1 ks krabice so skrutkami zabalená v kartóne



## Montáž elektroinštalačnej krabice do zateplenia KEZ 300\_KB

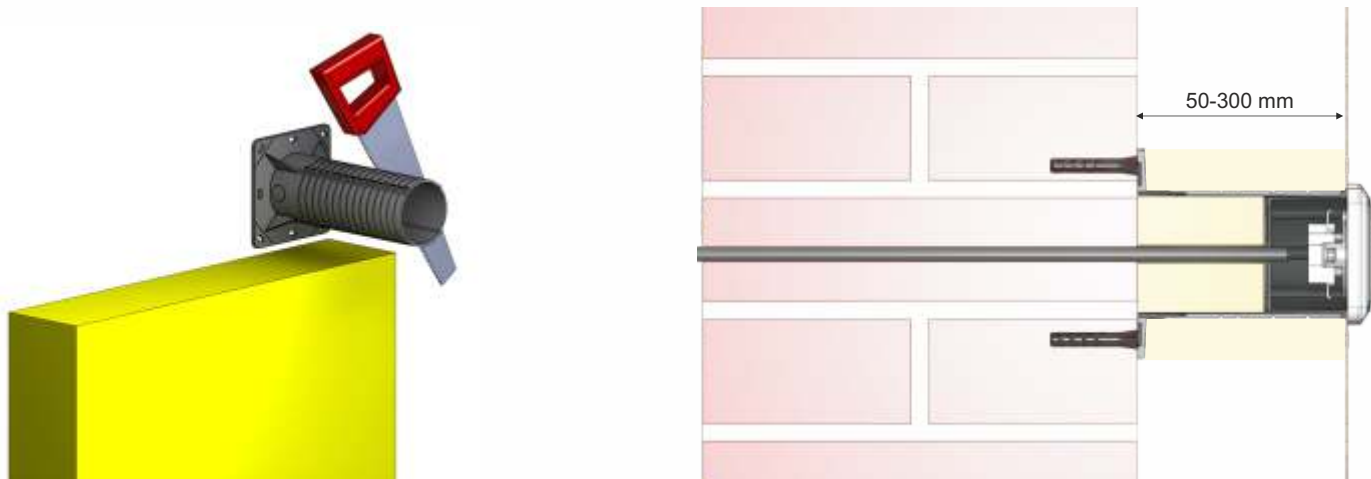

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy.

Nosič sa pripevní ku stene pomocou priložených hmoždiniek podľa typu muriva a skrutiek.

Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená vnútorná a vonkajšia izolácia.

Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica, do ktorej sa prevedie finálna montáž.

