

**popis výrobku:** krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Tango - ABB  
vhodné pre montáž dvojfázovky  
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt  
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku

**materiál:** PVC

**farba:** biela / imitácia - bríza ružová / imitácia - dub tmavý / hnedá – svetlé drevo

**samozhášavosť:** áno, do 30 s

**teplotná odolnosť:** -5 - +60 °C

**skúška žeravým drôtom:** 850 °C

**trieda reakcie na oheň podkladového materiálu:** A1-D

**hmotnosť:** 53 g

**spĺňa požiadavky:** ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

**skladovanie:** ČSN 64 0090

LK 80X28 2ZT\_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 80 ks krabíc v kartóne; farba - biela

LK 80X28 2ZT\_I1 - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 80 ks krabíc v kartóne; farba - imitácia bríza ružová

LK 80X28 2ZT\_I2 -- 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 80 ks krabíc v kartóne; farba - imitácia dub tmavý

LK 80X28 2ZT\_SD - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 80 ks krabíc v kartóne; farba - hnedá - svetlé drevo

**příslušenství:** bezschrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

nástavný rámček NR 2ZT

izolačná podložka PI 80 2ZT

svorkovnica S-66

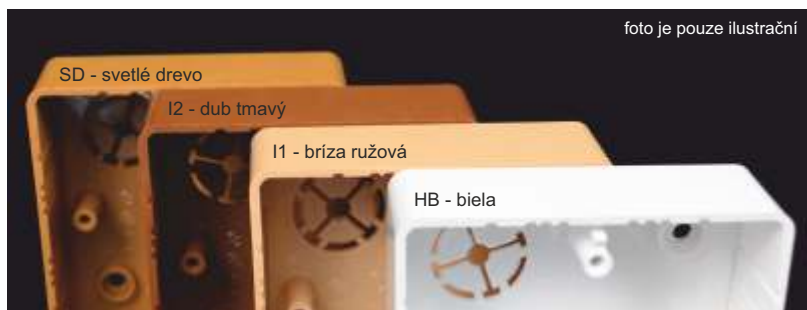


foto je pouze ilustrační