


SPIROFLEX

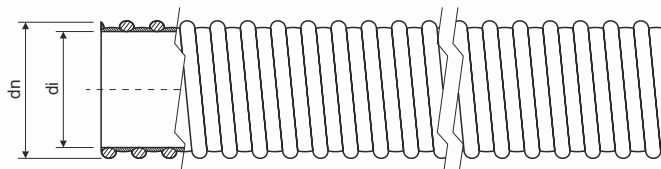

popis výrobku: pružná ochranná rúrka vystužená špirálou z tvrdého PVC
 rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätí
 prednosťou rúrky je hladký vnútorný povrch a veľmi dobrá pevnosť pri zaručenej ohybnosti a poddajnosti
 vhodné pre systémy, ktoré podliehajú mechanickému namáhaniu a konštantnému tlaku napr.: v priemyslových systémoch a strojníckych zariadeniach

materiál: PVC

farba: svetlošedá RAL7035

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 320 N / 5 cm

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 23114

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-23:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: $\pm 1\%$



odporúčanie : výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo : vývodky pre rúrku SFM20, SFM25, SFM32, SFM40

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min.vnútorý Ø(mm)	balenie (m)	balenie na palete (m)	hmotnosť (kg/balenie)
SF16_K30	20,7	16,0	30	4320	3,5
SF20_K30	25,0	20,0	30	2970	3,6
SF25_K30	30,6	25,0	30	330	5,6
SF32_K30	38,0	32,0	30		7,3